www.westlakepneus.com.br

www.facebook.com/WestLakepneus

www.instagram.com/westlakebrasil

www.linkedin.com/company/west-lake-pneus

ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.

www.zc-rubber.com

www.facebook.com/zcrubber

www.twitter.com/zc_rubber

www.linkedin.com/company/zcrubber

1st Edition (2022), Printed in China

CATÁLOGO DE PNEUS

Caminhões e Ônibus



- **Empresa fundada em 1958**
- **1º Lugar entre os maiores Fabricantes de Pneus na China**
- **9º Lugar entre os maiores Fabricantes de Pneus Globais no ano de 2021**
- **Faturamento de USD 3,896 bilhões no ano de 2020**

Zhongce Rubber Group Co., Ltd (ZC RUBBER) é uma empresa global de pneus com sede em Hangzhou China e foi fundada em 1958. Ao longo de mais de 60 anos de história, vivenciamos crescimento contínuo em qualidade e boa reputação para se tornar o Top 10 entre os maiores fabricantes mundiais de pneus.

Nossos engenheiros em conjunto com nossa equipe internacional de P&D se concentram em um constante desenvolvimento tecnológico e inovação, com investimentos ilimitados para a otimização de nossos produtos através de pesquisa e desenvolvimento além de que a cada ano são atualizadas as nossas instalações de produção e testes. O novo sistema de produção: "The ET Industrial Brain" confere aos nossos produtos uma produção inteligente, tendo como resultado final a garantia de pneus com alta qualidade, segurança, máxima eficiência e alto valor agregado. Formamos uma extensa rede global de vendas e serviços composta por aproximadamente 1.200 distribuidores e 250.000 pontos de vendas em 160 países.

Nossas subsidiárias no Brasil, Tailândia, Alemanha e Estados Unidos estão preparadas para dar o melhor suporte aos nossos fornecedores, distribuidores e consumidores finais. Segurança e Valor Agregado são sempre a chave de sucesso de nossa empresa. Temos prazer de proporcionar a qualidade superior dos nossos produtos. Nos esforçamos a cada dia para nos mantermos reconhecidos mundialmente e criar um futuro melhor com todos os nossos parceiros e amigos.



China Compulsory Certification

US DOT Certification


European E-MARK Certification


SNI Certification of Indonesia


BIS Certification of India

INMETRO Certification of Brazil

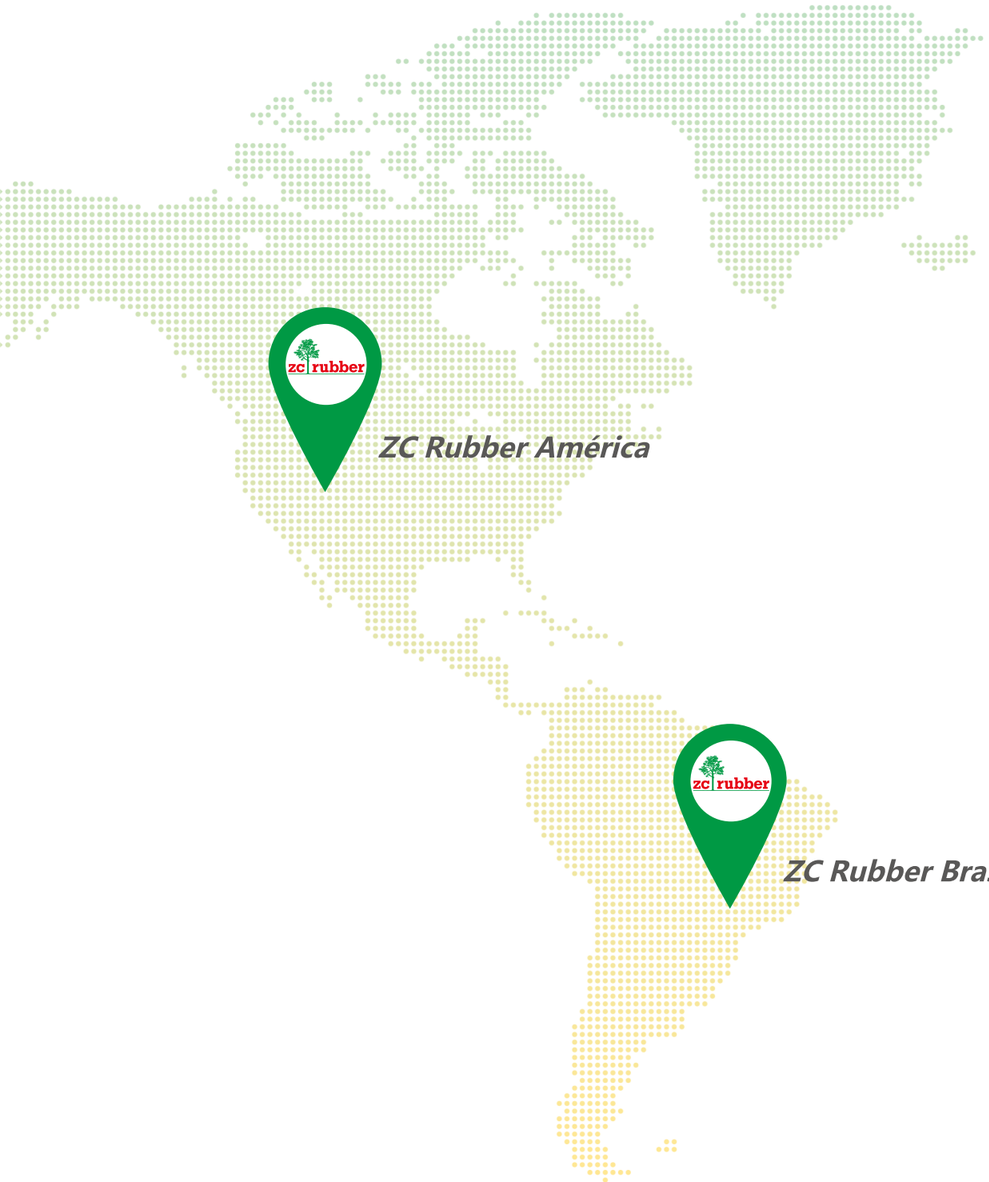


ZC Rubber América
ZC Rubber Brasil

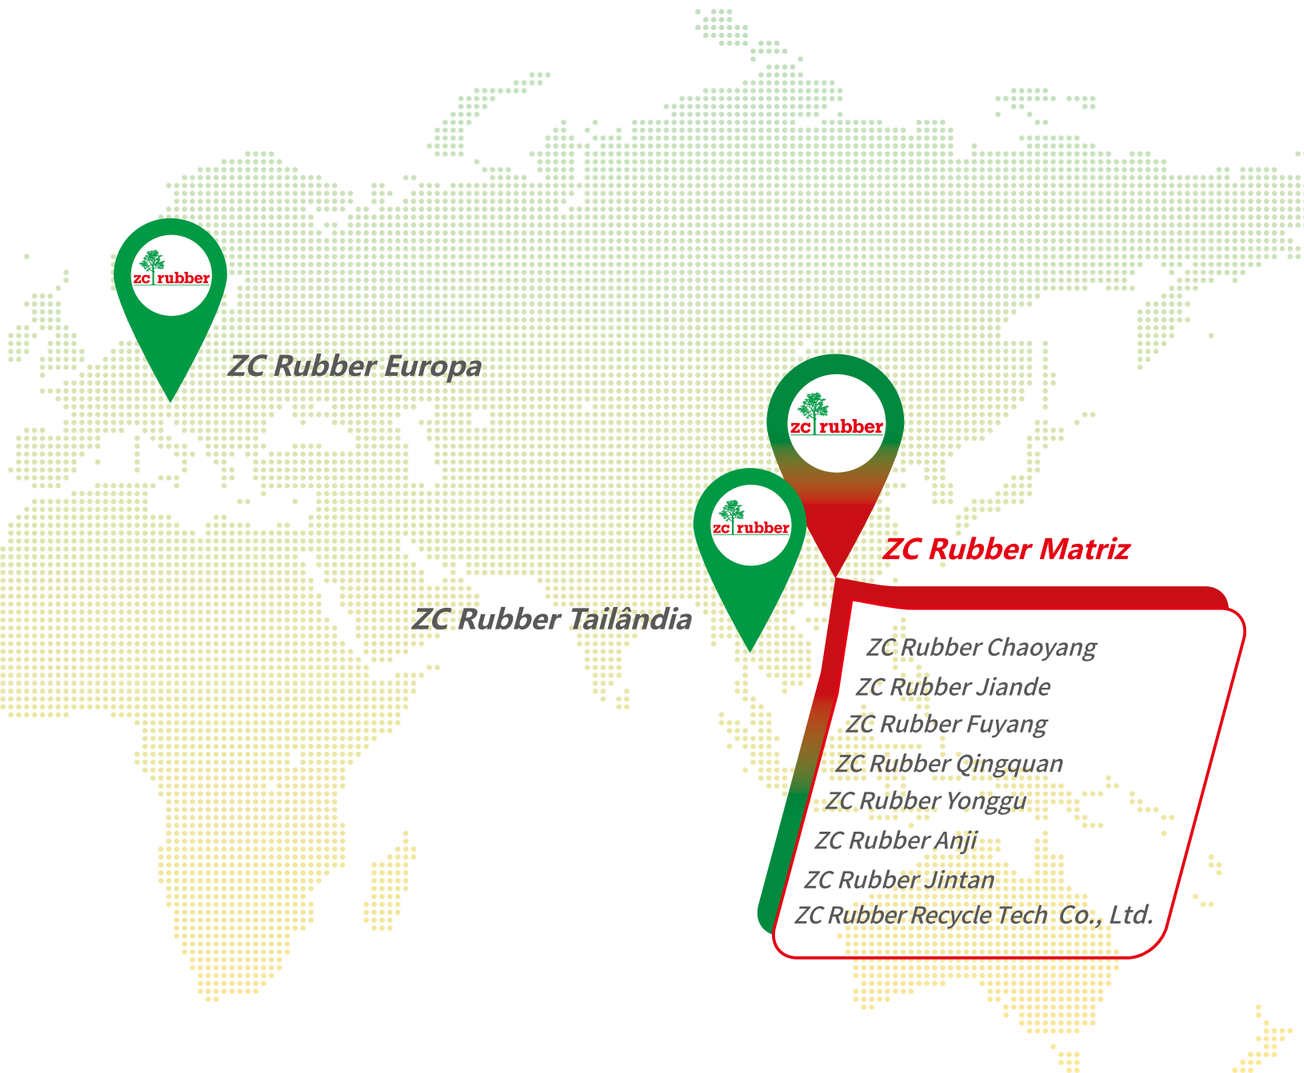
ZC Rubber Europa
ZC Rubber Tailândia
ZC Rubber Matriz
ZC Rubber Chaoyang
ZC Rubber Jiande
ZC Rubber Fuyang
ZC Rubber Qingquan
ZC Rubber Yonggu
ZC Rubber Anji
ZC Rubber Jintan
ZC Rubber Recycle Tech Co., Ltd.

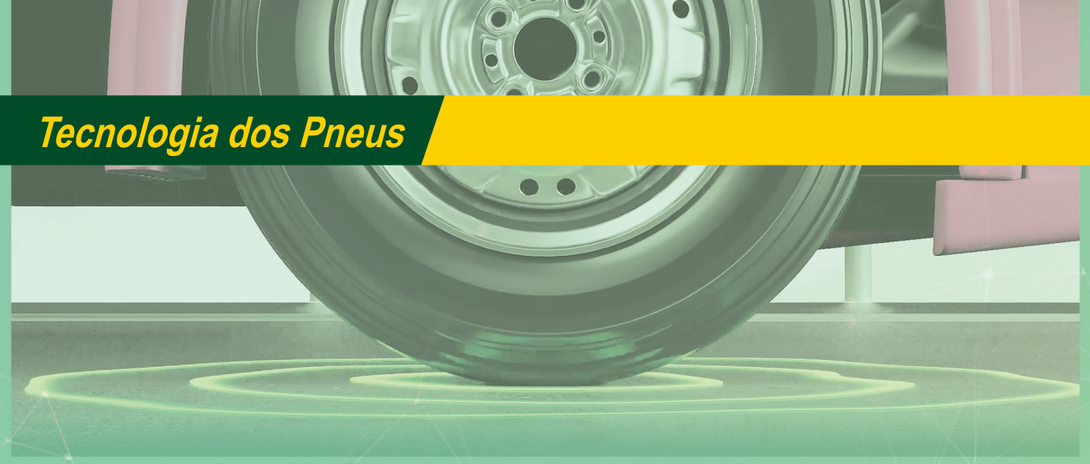

Teoria do Contorno de Pré-Tensão (PSCT)

Deformação do perfil do pneu minimizada

PSCT Conceito de Design

Após mais de 20 anos de pesquisa minuciosa, a ZC Rubber Centro de Pesquisa TBR finalmente desenvolveu a teoria do contorno pré-tensão (PSCT) e quatro tecnologias derivadas desta teoria patenteada. Em 2020 a nova geração TBR WESTLAKE baseada na teoria e tecnologias foi reconhecida pelo mercado.


- **Simulação de pneus com força pré-stress através de FEA (Análise de elementos Finitos).**
- **Interação da simulação baseada no perfil do pneu pré-definido.**
- **Deformação do perfil do pneu minimizada quando inflado.**

Teoria do contorno pré-tensão é um novo conceito TBR desenvolvido pela ZC Rubber. Nós conduzimos as simulações da real performance dos pneus sob diferentes condições, cenários e tipos de veículos. Baseado nesta nova tecnologia, os pneus podem atingir mínimos índices de deformação nos pneus com menor geração de calor quando inflados e durante o trabalho, fato que melhora substancialmente a vida útil dos pneus e índice de recauchutagem.

BTCT

Tecnologia de controle da tensão das cintas estabilizadoras (BTCT) - Maior vida útil e durabilidade do pneu


- **Maior estabilidade das cintas estabilizadoras de aço.**
- **Tensão minimizada na borda das cintas estabilizadoras e graduação da rigidez na região central das cintas.**
- **Dedução da deformação da borda da cinta estabilizadora em altas velocidades.**

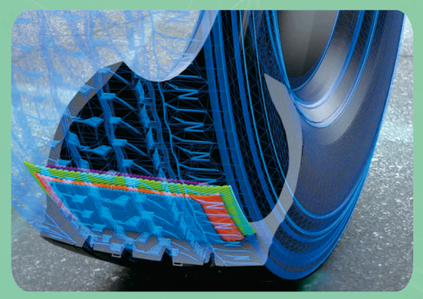

BTCT é uma tecnologia de controle da tensão das cintas estabilizadoras, tendo como base a teoria do contorno pré-tensão (PSCT). A estabilidade e rigidez das cintas estabilizadoras é otimizada, minimizando a movimentação das bordas das cintas e graduando a rigidez para a região central, com a menor geração de calor em altas velocidades. Estes benefícios podem trazer pelo menos 20% de aumento no desempenho dos pneus.

PDOT

Tecnologia de otimização de distribuição de pressão (PDOT) – Maior Desempenho quilométrico e maior economia de combustível

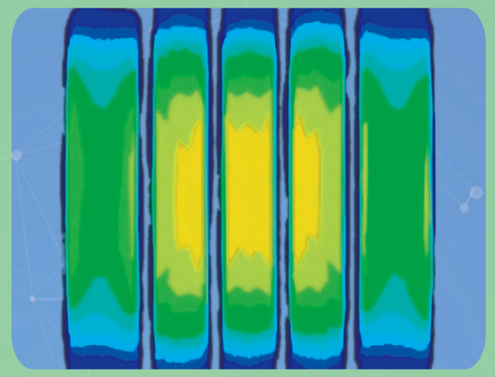

- **Pegada dos pneus (footprint) otimizada e melhor contato e distribuição da pressão no solo.**
- **Formato de pegada retangular para pressão uniforme.**
- **Melhor estabilidade e aderência em curvas.**
- **Aumento do desempenho quilométrico e economia de combustível em função da baixa resistência ao rolamento.**

A distribuição de pressão da pegada do pneu afeta o consumo de combustível e desgaste dos pneus. PDOT é usado para otimizar a pegada do pneu e melhorar a distribuição da pressão no solo. Em trajetos retilíneos a pegada do pneu se mantém retangular, em curvas a área de contado dos pneus se mantem plena e estável. E assim, a vida útil do pneu é otimizada e há ótimo índice de economia de combustível.

GSCT

Tecnologia de controle de tensão de deformação dos sulcos (GSCT) - Menor ocorrência de rachaduras nos sulcos durante a rodagem.

- **Controle dimensional dos sulcos quando inflado.**
- **Distribuição uniforme dos sulcos para menos stress e menor geração de calor.**
- **Menos incidência de rachaduras nos sulcos durante a rodagem.**



A tecnologia de controle de tensão de deformação dos sulcos pode controlar a variação dimensional dos sulcos quando inflado. Isto reduz a concentração de tensão no fundo dos sulcos e reduz a geração de calor e minimiza a incidência de trincas nos sulcos fazendo com que os pneus tenham a vida útil prolongada.

SSHT

Tecnologia da estabilidade da rigidez do ombro (SSHT) - Desgaste menos irregular

- **Menor desgaste irregular dos pneus, melhor estabilidade dimensional através da tecnologia PSCT**
- **Parede lateral dos pneus reforçada.**
- **Pegada dos pneus otimizada.**
- **Distribuição homogênea da pressão de contato com o solo e menor geração de calor provocado pelo flexionamento da parede lateral dos pneus.**



A tecnologia da estabilidade da rigidez do ombro traz estabilidade dimensional para a estrutura do pneu inflado. Isto gradua a robustez da parede lateral e otimiza a distribuição da pressão de contato dos pneus no solo além de reduzir a geração de calor provocado pelo flexionamento da parede lateral. Esta tecnologia elimina também os riscos de bolhas nas paredes laterais e minimiza o desgaste irregular.

CONTEÚDO

CAMINHÃO E ÔNIBUS

Longa Distância ---------- 11

Regional ---------- 21

Serviço Misto ---------- 27

Serviço Urbano ---------- 35

TIPO DE APLICAÇÃO / POSIÇÃO		EIXO DIRECIONAL / LIVRE / TRAÇÃO
LONGA DISTÂNCIA		 AS858  AS668  AZ670  CR976A  CR960  CR960A  AD528  AD733  AD153  AD713  AD751
REGIONAL		 AZ850  CM958  AZ676  CM986
SERVIÇO MISTO ON & OFF		 CR926 / + / B / D  EZ573  CM988  MD738 / A  MD777  CB981
100% OFF		 CB919  CB972 / E
SERVIÇO URBANO		 CR906 / II

TIPO DE APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO DE SERVIÇO

Longa Distância
- Percurso longa distância com velocidade constante com menos frenagem e aceleração
- Menor resistência ao rolamento/consumo de combustível
- Alto desempenho quilométrico

Regional
- Percurso regional com velocidade variável, tração e frenagem moderados
- Melhor aderência à estrada e excepcional desempenho quilométrico
- Alta resistência da carcaça e índice de racapabilidade

Serviço Misto
- Pneu para aplicação em estradas mistas (terra/asfalto)
- Alta capacidade de carga e maior resistência da carcaça
- Pneu especialmente projetado para resistir a alta severidade do serviço misto

Serviço Urbano
- Pneu para aplicação em caminhões/ônibus urbanos
- Alta resistência ao calor na região do talão do pneu
- Composto especial de alto desempenho quilométrico e índice de racapabilidade superior

LONGA DISTÂNCIA

Percurso longa distância com velocidade constante com menos frenagem e aceleração

Menor resistência ao rolamento/consumo de combustível

Alto desempenho quilométrico

LONGA DISTÂNCIA

EIXO DIRECIONAL / LIVRE



AS858 *AS668* *AZ670* *CR976A* *CR960* *CR960A*

EIXO TRAÇÃO



AD528 *AD733* *AD153* *AD713* *AD751*

AS858

● : Recomendado ● : Disponível



PSCT Design Concept


Novo pneu para aplicação em longas distancias com maior desempenho quilométrico e superior economia de combustível proporcionados pela tecnologia do contorno pré-tensão (PSCT).

A tecnologia de controle da tensão das cintas estabilizadoras (BTCT) proporciona a pegada retangular e minimiza a incidência de desgaste irregular.


O formato em "V" dos sulcos minimiza a ocorrência de rachaduras



O design das lâminas profundas garante uma estabilidade direcional durante toda a vida útil dos pneus



O design no ombro design de dissipação de calor do ombro reduz o piso rigidez e melhorar a durabilidade do pneu.



Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
							Simples		Duplo	
							(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
11.00R20	J/18	152/149K	16.0	8.0	1085	293	3550	135	3250	135
11R22.5	H/16	148/145L	17.5	8.25	1065	279	3150	123	2900	123
11R22.5	J/18	149/146L	17.5	8.25	1065	279	3250	135	3000	135
12R22.5	J/18	152/149L	18.0	9.00	1085	300	3550	135	3250	135

Made in China

WEST LAKE PNEUS




AS668

- Banda de rodagem mais larga de 5 raias projetada por computação gráfica proporcionam estabilidade direcional.
- As lâminas das raias interligadas aos sulcos proporcionam excelente dirigibilidade e plena área de contato do pneu nos pisos secos e molhados.
- Design avançado da carcaça proporciona baixa resistência ao rolamento e menor custo por quilometro rodado.

● : Recomendado ● : Disponível

Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
							Simples		Duplo	
							(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
10.00R20	H/16	146/143K	17.0	7.5	1054	278	3000	120	2725	120
10.00R20	J/18	149/146J	17.0	7.5	1054	278	3250	135	3000	135
245/70R19.5	J/18	144/142J	14.0	7.50	839	248	2750	130	2650	130
11R22.5	G/14	144/142M	17.0	8.25	1054	279	2800	105	2650	105
11R22.5	H/16	148/145L	17.0	8.25	1054	279	3150	123	2900	123
11R22.5	J/18	149/146L	17.0	8.25	1054	279	3250	135	3000	135
12R22.5	J/18	152/149L	17.5	9.00	1085	300	3550	135	3250	135
13R22.5	J/18	156/151K	18.0	9.75	1124	320	4000	128	3450	128
275/70R22.5	H/16	148/145L	15.0	8.25	958	276	3150	130	2900	130
295/75R22.5	G/14	144/141L	17.0	9.00	1014	298	2800	110	2575	110
295/80R22.5	H/16	150/147M	16.0	9.00	1044	298	3350	120	3075	120
295/80R22.5	J/18	152/149M	16.0	9.00	1044	298	3550	131	3250	131
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	16.5	9.00	1076	312	3750	120	3450	120
315/80R22.5	L/20	157/154K	16.5	9.00	1076	312	4125	130	3750	130
11R24.5	G/14	146/143L	17.0	8.25	1104	279	3000	105	2725	105
11R24.5	H/16	149/146L	17.0	8.25	1116	279	3250	120	3000	120

Made in China Made in Thailand



AZ670

- Banda de rodagem mais larga de 5 raias projetada por computação gráfica proporcionam estabilidade direcional.
- As lâminas das raias interligadas aos sulcos proporcionam excelente dirigibilidade e plena área de contato do pneu nos pisos secos e molhados.
- Design avançado da carcaça proporciona baixa resistência ao rolamento e menor custo por quilometro rodado.

● : Recomendado ● : Disponível

Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
							Simples		Duplo	
							(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
11R22.5	G/14	144/142M	16.0	8.25	1054	279	2800	105	2650	105
11R22.5	H/16	148/145M	16.0	8.25	1054	279	3150	123	2900	123
12R22.5	J/18	152/149L	16.0	9.00	1085	300	3550	135	3250	135
255/70R22.5	H/16	140/137M	15.0	7.50	930	255	2500	120	2300	120
295/80R22.5	H/16	150/147M	16.0	9.00	1044	298	3350	120	3075	120
295/80R22.5	J/18	152/149M	16.0	9.00	1044	298	3550	131	3250	131

Made in China Made in Thailand



- Avançado design da banda de rodagem mais larga com 5 raias e sulcos profundos garantem estabilidade direcional e ótimo desempenho com relação a tração/ frenagem.
- Carcaça especialmente projetada com cordonéis de aço e notável qualidade superior confere ao pneu alto índice de recapabilidade.
- Cintas estabilizadoras mais largas proporcionam estabilidade da banda de rodagem e contribuem com a diminuição do desgaste irregular na região do ombro.



● : Recomendado ● : Disponível

CR976A

Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
							Simples		Duplo	
							(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
385/65R22.5	J/18	158L(160K)	15.5	11.75	1072	389	4250	125	-	-
385/65R22.5	L/20	160K(158L)	15.5	11.75	1072	389	4500	130	-	-
425/65R22.5	L/20	165K	15.0	12.25	1124	430	5150	120	-	-
445/65R22.5	L/20	169K	15.0	13.00	1150	444	5800	130	-	-
9.00R20	H/16	144/142K	14.5	7.0	1019	259	2800	130	2650	130
10.00R20	H/16	146/143K	15.0	7.5	1054	278	3000	120	2725	120
10.00R20	J/18	149/146J	15.0	7.5	1054	278	3250	135	3000	135
11.00R20	J/18	152/149K	15.5	8.0	1085	293	3550	135	3250	135
12.00R20	J/18	154/151K	17.0	8.5	1125	315	3750	120	3450	120
12.00R20	L/20	156/153J	17.0	8.5	1125	315	4000	131	3650	131
215/75R17.5	H/16	135/133J	12.5	6.00	767	211	2180	123	2060	123
225/70R19.5	G/14	128/126M	13.0	6.75	811	226	1800	110	1700	110
245/70R19.5	G/14	133/131M	13.0	7.50	839	248	2060	110	1950	110
245/70R19.5	H/16	136/134M	13.0	7.50	839	248	2240	120	2120	120
265/70R19.5	H/16	140/138M	14.0	7.50	867	262	2500	112	2360	112
265/70R19.5	J/18	143/141J	14.0	7.50	867	262	2725	123	2575	123
11R22.5	G/14	144/142M	15.5	8.25	1054	279	2800	105	2650	105
11R22.5	H/16	148/145M	15.5	8.25	1054	279	3150	123	2900	123
11R22.5	J/18	149/146L	15.5	8.25	1054	279	3250	135	3000	135
12R22.5	J/18	152/149L	15.5	9.00	1085	300	3550	135	3250	135
255/70R22.5	H/16	140/137M	14.5	7.50	930	255	2500	120	2300	120
275/70R22.5	H/16	148/145M	14.0	8.25	958	276	3150	130	2900	130
275/80R22.5	H/16	149/146M	14.0	8.25	1012	276	3250	123	3000	123
295/80R22.5	H/16	150/147M	15.0	9.00	1044	298	3350	120	3075	120
295/80R22.5	J/18	152/149M	15.0	9.00	1044	298	3550	131	3250	131
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	16.0	9.00	1076	312	3750	120	3450	120
315/80R22.5	L/20	157/154K	16.0	9.00	1076	312	4125	130	3750	130

Made in China Made in Thailand



- Avançado design da banda de rodagem mais larga com 5 raias e sulcos profundos garantem estabilidade direcional e ótimo desempenho com relação a tração/ frenagem.
- Carcaça especialmente projetada com cordonéis de aço e notável qualidade superior confere ao pneu alto índice de recapabilidade.
- Cintas estabilizadoras mais largas proporcionam estabilidade da banda de rodagem e contribuem com a diminuição do desgaste irregular na região do ombro.



● : Recomendado ● : Disponível

CR960

Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
							Simples		Duplo	
							(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
11R22.5	G/14	144/142L	14.2	8.25	1054	279	2800	105	2650	105
11R22.5	H/16	148/145M	14.2	8.25	1054	279	3150	123	2900	123
295/80R22.5	H/16	150/147M	15.0	9.00	1044	298	3350	120	3075	120
295/80R22.5	J/18	152/149M	15.0	9.00	1044	298	3550	131	3250	131
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	15.0	9.00	1076	312	3750	120	3450	120
315/80R22.5	L/20	157/154K	15.0	9.00	1076	312	4125	130	3750	130
11R24.5	G/14	146/143L	14.2	8.25	1104	279	3000	105	2725	105
11R24.5	H/16	149/146L	14.2	8.25	1104	279	3250	120	3000	120

Made in China



CR960A

- Avançado design da banda de rodagem mais larga com 5 raias e sulcos profundos garantem estabilidade direcional e ótimo desempenho com relação a tração/ frenagem.
- Carcaça especialmente projetada com cordonéis de aço e notável qualidade superior confere ao pneu alto índice de recapabilidade.
- Cintas estabilizadoras mais largas proporcionam estabilidade da banda de rodagem e contribuem com a diminuição do desgaste irregular na região do ombro.



● : Recomendado ● : Disponível

Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
							Simples		Duplo	
							(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
7.50R16	G/14	122/118L	12.0	6.00G	805	215	1500	112	1320	112
8.25R16	G/14	128/126L	13.0	6.50H	855	235	1800	97	1700	97
8.25R16	H/16	128/124L	13.0	6.50H	855	235	1800	112	1600	112
245/70R17.5	H/16	136/134M	13.0	7.50	789	248	2240	123	2120	123
245/70R17.5	J/18	143/141J	13.0	7.50	789	248	2725	128	2575	128
205/75R17.5	G/14	124/122M	12.0	6.00	753	205	1600	109	1500	109
215/75R17.5	H/16	135/133J	12.5	6.00	767	211	2180	123	2060	123
225/75R17.5	G/14	129/127M	12.5	6.75	783	226	1850	105	1750	105
235/75R17.5	G/14	132/130M	13.3	6.75	797	233	2000	112	1900	112
235/75R17.5	H/16	143/141J	13.3	6.75	797	233	2725	128	2575	128
8R19.5	F/12	124/122L	13.0	6.00	859	203	1600	110	1500	110
225/70R19.5	F/12	125/123M	13.0	6.75	811	226	1650	95	1550	95
245/70R19.5	G/14	133/131M	13.0	7.50	839	248	2060	110	1950	110
245/70R19.5	H/16	136/134M	13.0	7.50	839	248	2240	120	2120	120
265/70R19.5	H/16	140/138M	14.0	7.50	867	262	2500	112	2360	112
265/70R19.5	J/18	143/141J	14.0	7.50	867	262	2725	123	2575	123
285/70R19.5	H/16	146/144K	14.5	8.25	895	283	3000	123	2800	123
11R22.5	G/14	144/142L	14.2	8.25	1054	279	2800	105	2650	105
11R22.5	H/16	148/145M	14.2	8.25	1054	279	3150	123	2900	123
12R22.5	J/18	152/149L	15.5	9.00	1085	300	3550	135	3250	135
315/70R22.5	L/20	156/150L	15.0	9.00	1014	312	4000	130	3350	130
295/75R22.5	G/14	144/141L	14.2	9.00	1014	298	2800	110	2575	110
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	15.0	9.00	1076	312	3750	120	3450	120
315/80R22.5	L/20	157/154K	15.0	9.00	1076	312	4125	130	3750	130
11R24.5	G/14	146/143L	14.2	8.25	1104	279	3000	105	2725	105
11R24.5	H/16	149/146L	14.2	8.25	1104	279	3250	120	3000	120
285/75R24.5	G/14	144/141L	14.2	8.25	1050	283	2800	110	2575	110

Made in China Made in Thailand



AD528

- Banda de rodagem mais larga, composta por sulcos profundos e blocos robustos, projetada por computação gráfica, proporcionam excelente tração/frenagem.
- Carcaça especialmente projetada com cordonéis de aço e notável qualidade superior confere ao pneu alto índice de recapabilidade.
- Blocos robustos proporcionam excelente tração e estabilidade da área de contato do pneu nos pisos secos e molhados.
- Design avançado da carcaça proporciona baixa resistência ao rolamento e menor custo por quilômetro rodado.



● : Recomendado

Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
							Simples		Duplo	
							(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
295/80R22.5	J/18	152/149M	18.0	9.00	1050	298	3550	131	3250	131

Made in China Made in Thailand

- Banda de rodagem mais larga composta por sulcos profundos e blocos robustos, projetada por computação gráfica proporcionam excelente tração/frenagem.
- Carcaça especialmente projetada com cordonéis de aço e notável qualidade superior confere ao pneu alto índice de recapabilidade.
- Blocos robustos proporcionam excelente tração e estabilidade da área de contato do pneu nos pisos secos e molhados.
- Design avançado da carcaça proporciona baixa resistência ao rolamento e menor custo por quilometro rodado.





● : Recomendado

AD733

Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
							Simples		Duplo	
							(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
12R22.5	J/18	152/149L	23.0	9.00	1096	300	3550	135	3250	135
305/70R22.5	L/20	151/148M(153/150L)	22.0	9.00	1018	317	3450	130	3150	130
295/80R22.5	H/16	150/147M	20.6	9.00	1050	298	3350	120	3075	120
295/80R22.5	J/18	152/149M	20.6	9.00	1050	298	3550	131	3250	131

Made in China Made in Thailand



- Banda de rodagem mais larga composta por sulcos profundos e blocos robustos, projetada por computação gráfica proporcionam excelente tração/frenagem.
- Carcaça especialmente projetada com cordonéis de aço e notável qualidade superior confere ao pneu alto índice de recapabilidade.
- Blocos robustos proporcionam excelente tração e estabilidade da área de contato do pneu nos pisos secos e molhados.
- Design avançado da carcaça proporciona baixa resistência ao rolamento e menor custo por quilometro rodado.



● : Recomendado

AD153

Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
							Simples		Duplo	
							(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
12R22.5	J/18	152/149L	20.0	9.00	1085	300	3550	135	3250	135
275/80R22.5	H/16	149/146L	17.0	8.25	1012	276	3250	123	3000	123
295/80R22.5	H/16	150/147M	19.0	9.00	1050	298	3350	120	3075	120
295/80R22.5	J/18	152/149L	19.0	9.00	1050	298	3550	130	3250	130
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/153L)	20.0	9.00	1082	312	3750	120	3450	120
315/80R22.5	L/20	157/154K	20.0	9.00	1082	312	4125	130	3750	130

Made in China Made in Thailand

- Banda de rodagem mais larga composta por sulcos profundos e blocos robustos, projetada por computação gráfica proporcionam excelente tração/frenagem.
- Carcaça especialmente projetada com cordonéis de aço e notável qualidade superior confere ao pneu alto índice de recapabilidade.
- Blocos robustos proporcionam excelente tração e estabilidade da área de contato do pneu nos pisos secos e molhados.
- Design avançado da carcaça proporciona baixa resistência ao rolamento e menor custo por quilometro rodado.





● : Recomendado

AD713/AD751

Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
							Simples		Duplo	
							(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
11R22.5(AD713)	G/14	144/142 L	22.6	8.25	1065	279	2800	105	2650	105
11R22.5(AD713)	H/16	148/145L	22.6	8.25	1065	279	3150	123	2900	123
12R22.5(AD713/AD751)	J/18	152/149L	23.0	9.00	1096	300	3550	135	3250	135
275/70R22.5(AD713)	H/16	148/145L	18.5	8.25	958	276	3150	130	2900	130
295/80R22.5(AD713)	H/16	150/147M	20.0	9.00	1050	298	3350	120	3075	120
295/80R22.5(AD713)	J/18	152/149M	20.0	9.00	1050	298	3550	131	3250	131
315/80R22.5(AD713/AD751)	J/18	154/151M(156/150L)	22.5	9.00	1082	312	3750	120	3450	120
315/80R22.5(AD713)	L/20	157/154K	22.5	9.00	1076	312	4125	130	3750	130

Made in China Made in Thailand

REGIONAL

Percurso regional com velocidade variável, tração e frenagem moderados

Melhor aderência à estrada e excepcional desempenho quilométrico

Alta resistência da carcaça e índice de racapabilidade

REGIONAL

EIXO DIRECIONAL / LIVRE



AZ850 *CM958* *AZ676*

EIXO TRAÇÃO



CM986

AZ850




● : Recomendado


Novo pneu para aplicação em longas distancias com maior desempenho quilométrico e superior economia de combustível proporcionados pela tecnologia do contorno pré-tensão (PSCT).

Tecnologia de controle de tensão de deformação dos sulcos (GSCT) minimiza a ocorrência de rachaduras nos sulcos e prolonga a vida útil dos pneus.






Banda de Rodagem larga e com Sulcos Profundos ajudam a proporcionar uma longa vida útil do pneu no serviço Regional/Rodoviário.



Sulcos em zigzag e laminas multi-angulares melhoram a tração e frenagem para máxima eficiência.



Protetor de Sulcos protegem a carcaça contra cortes e perfurações além de evitar a retenção de pedras entre os sulcos do pneu.

Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
							Simples		Duplo	
							(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
7.00R16	H/16	128/124L	10.0	6.50H	855	235	1800	112	1600	112
8.25R20	H/16	139/137K	15.0	6.5	974	236	2430	135	2300	135
9.00R20	H/16	144/142K	15.5	7.0	1019	259	2800	130	2650	130
10.00R20	J/18	149/146J	15.5	7.5	1054	278	3250	135	3000	135
11.00R20	J/18	152/149K	16.5	8.0	1085	293	3550	135	3250	135
12.00R20	J/18	154/151K	17.5	8.5	1125	315	3750	120	3450	120
12.00R20	L/20	156/153J	17.5	8.5	1125	315	4000	131	3650	131
11R22.5	H/16	148/145L	17.0	8.25	1054	279	3150	123	2900	123
12R22.5	J/18	152/149L	18.0	9.00	1085	300	3550	135	3250	135
13R22.5	J/18	156/151K	20.0	9.75	1124	320	4000	128	3450	128
295/80R22.5	J/18	152/149M	18.0	9.00	1050	298	3550	131	3250	131

Made in China Made in Thailand



CM958

- Avançado design da banda de rodagem mais larga com 4 raias e sulcos profundos garantem estabilidade direcional e ótimo desempenho com relação a tração/ frenagem.
- Carcaça especialmente projetada com cordonéis de aço e notável qualidade superior confere ao pneu alto índice de recapabilidade.
- Cintas estabilizadoras mais largas proporcionam estabilidade da banda de rodagem e contribuem com a diminuição do desgaste irregular na região do ombro.



● : Recomendado

Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
							Simples		Duplo	
							(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
7.50R15	H/16	135/133J	13.0	6.0	780	212	2180	123	2060	123
8.25R15	J/18	143/141L	14.0	6.50	836	234	2725	123	2575	123
7.00R16	G/14	118/114L	14.0	5.50F	785	200	1320	112	1180	112
7.50R16	G/14	122/118L	15.5	6.00G	815	215	1500	112	1320	112
8.25R16	H/16	128/124L	16.0	6.50H	865	235	1800	112	1600	112
8.25R20	H/16	139/137K	14.0	6.5	974	236	2430	135	2300	135
9.00R20	H/16	144/142K	16.0	7.0	1019	259	2800	130	2650	130
10.00R20	H/16	146/143K	15.0	7.5	1054	278	3000	120	2725	120
10.00R20	J/18	149/146J	15.0	7.5	1054	278	3250	135	3000	135
11.00R20	J/18	152/149K	16.0	8.0	1085	293	3550	135	3250	135
12.00R20	J/18	154/151K	17.0	8.5	1125	315	3750	120	3450	120
215/75R17.5	H/16	135/133J	13.0	6.00	767	211	2180	123	2060	123
225/80R17.5	10PR	123/122L	14.0	6.75	805	226	1550	102	1500	102
8R22.5	G/14	130/128M	13.5	6.00	935	203	1900	120	1800	120
9R22.5	G/14	136/134M	14.0	6.75	974	229	2240	120	2120	120
10R22.5	H/16	144/142M	15.0	7.50	1019	254	2800	130	2650	130
11R22.5	G/14	144/142M	17.5	8.25	1054	279	2800	105	2650	105
11R22.5	H/16	148/145L	17.5	8.25	1054	279	3150	123	2900	123
12R22.5	J/18	152/149L	18.0	9.00	1085	300	3550	135	3250	135
13R22.5	J/18	156/150K	20.0	9.75	1124	320	4000	128	3350	128
255/70R22.5	H/16	140/137L	15.0	7.50	930	255	2500	120	2300	120
275/70R22.5	H/16	148/145K	16.0	8.25	958	276	3150	130	2900	130
295/80R22.5	H/16	150/147M	18.0	9.00	1044	298	3350	120	3075	120
295/80R22.5	J/18	152/149M	18.0	9.00	1044	298	3550	131	3250	131
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	18.0	9.00	1082	312	3750	120	3450	120
315/80R22.5	L/20	157/154K	18.0	9.00	1082	312	4125	130	3750	130
315/80R22.5	M/22	164/158K	18.0	9.00	1082	312	5000	138	4250	138

Made in China Made in Thailand



- Desenho da banda de rodagem composta por 3 sulcos circunferenciais que garantem boa estabilidade direcional e desgaste uniforme.
- Design robusto das 4 raias garantem tração e frenagem eficientes tanto em pisos secos como molhados.
- Costado/Parede lateral altamente robusto minimiza danos provocados com compressão lateral e condições severas de uso.



● : Recomendado

AZ676

	Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
								Simples		Duplo	
								(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
🇨🇳	6.50R16	F/12	110/105L	9.5	5.50F	750	185	1060	97	925	97
🇨🇳	7.00R16	G/14	118/114L	11.0	5.50F	775	200	1320	112	1180	112
🇨🇳	7.50R16	G/14	122/118L	12.0	6.00G	805	215	1500	112	1320	112
🇨🇳	8.25R16	H/16	128/124L	14.0	6.50H	855	235	1800	112	1600	112
🇨🇳	8.25R20	H/16	139/137K	15.0	6.5	974	236	2430	135	2300	135
🇨🇳	9.00R20	H/16	144/142K	15.5	7.0	1019	259	2800	130	2650	130
🇨🇳	10.00R20	H/16	146/143K	16.0	7.5	1054	278	3000	120	2725	120
🇨🇳	10.00R20	J/18	149/146J	16.0	7.5	1054	278	3250	135	3000	135
🇨🇳	11.00R20	J/18	152/149K	16.0	8.0	1085	293	3550	135	3250	135
🇨🇳	12.00R20	J/18	154/151K	17.5	8.5	1125	315	3750	120	3450	120
🇨🇳	12.00R20	L/20	156/153J	17.5	8.5	1125	315	4000	131	3650	131
🇨🇳🇹🇭	11R22.5	G/14	144/142M	16.8	8.25	1054	279	2800	105	2650	105
🇨🇳🇹🇭	11R22.5	H/16	148/145M	16.8	8.25	1054	279	3150	123	2900	123
🇨🇳🇹🇭	11R22.5	J/18	149/146L	16.8	8.25	1054	279	3250	135	3000	135
🇨🇳	12R22.5	J/18	152/149L	16.0	9.00	1085	300	3550	135	3250	135
🇨🇳🇹🇭	295/80R22.5	H/16	150/147M	16.0	9.00	1044	298	3350	120	3075	120
🇨🇳🇹🇭	295/80R22.5	J/18	152/149L	16.0	9.00	1044	298	3550	131	3250	131
🇨🇳🇹🇭	315/80R22.5	J/18	154/151M(156/150L)	16.0	9.00	1076	312	3750	120	3450	120

🇨🇳 Made in China 🇹🇭 Made in Thailand



- Banda de rodagem mais larga composta por sulcos profundos e blocos robustos, projetada por computação gráfica proporcionam excelente tração/frenagem.
- Carcaça especialmente projetada com cordonéis de aço e notável qualidade superior confere ao pneu alto índice de recapabilidade.
- Blocos robustos proporcionam excelente tração e estabilidade da área de contato do pneu nos pisos secos e molhados.
- Design avançado da carcaça proporciona baixa resistência ao rolamento e menor custo por quilometro rodado.



● : Recomendado

CM986

	Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
								Simples		Duplo	
								(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
🇨🇳	245/70R17.5	H/16	136/134M	15.0	7.50	789	248	2240	123	2120	123
🇨🇳	245/70R17.5	J/18	143/141J	15.0	7.50	789	248	2725	128	2575	128
🇨🇳	205/75R17.5	G/14	124/122M	14.0	6.00	753	205	1600	109	1500	109
🇨🇳🇹🇭	215/75R17.5	H/16	135/133J	14.5	6.00	767	211	2180	123	2060	123
🇨🇳	225/75R17.5	G/14	129/127M	14.5	6.75	783	226	1850	105	1750	105
🇨🇳🇹🇭	235/75R17.5	G/14	132/130M	15.4	6.75	797	233	2000	112	1900	112
🇨🇳🇹🇭	235/75R17.5	H/16	143/141J	15.4	6.75	797	233	2725	128	2575	128
🇨🇳🇹🇭	225/70R19.5	F/12	125/123M	15.0	6.75	811	226	1650	95	1550	95
🇨🇳🇹🇭	245/70R19.5	G/14	133/131M	15.4	7.50	839	248	2060	110	1950	110
🇨🇳🇹🇭	245/70R19.5	H/16	136/134M	15.4	7.50	839	248	2240	120	2120	120
🇨🇳🇹🇭	285/70R19.5	H/16	146/144K	16.0	8.25	895	283	3000	123	2800	123

🇨🇳 Made in China 🇹🇭 Made in Thailand



SERVIÇO MISTO

Pneu para aplicação em estradas mistas (terra/asfalto)

Alta capacidade de carga e maior resistência da carcaça

Pneu especialmente projetado para resistir a alta severidade do serviço misto

SERVIÇO MISTÓ

ON & OFF



CR926/+/B/D *EZ573* *CM988*



MD738/A *MD777* *CB981*

100% OFF



CB919 *CB972/E*


CR926+




● : Recomendado ● : Disponível

PSCT Design Concept


Pneu clássico atualizado para aplicação Mista, com maior quilometragem e durabilidade aprimorada tendo como base a nova tecnologia do contorno pré-tensão (PSCT) além da tecnologia de controle da tensão das cintas estabilizadoras (BTCT) que reduz a deformação na borda das cintas estabilizadoras em altas velocidades.



3 sulcos circunferenciais garantem boa estabilidade direcional, desgaste regular e conforto ao dirigir



Lâmina profundas proporcionam boa estabilidade de tração/ frenagem e precisão nas manobras em pistas secas e molhadas



Parede lateral reforçada protege a carcaça dos pneus contra avarias acidentais comuns do serviço misto.



Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
							Simples		Duplo	
							(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
8.25R20	H/16	139/137K	15.0	6.5	974	236	2430	135	2300	135
9.00R20	H/16	144/142K	15.5	7.0	1019	259	2800	130	2650	130
10.00R20	H/16	146/143K	16.0	7.5	1054	278	3000	120	2725	120
10.00R20	J/18	149/146J	16.0	7.5	1054	278	3250	135	3000	135
11.00R20	J/18	152/149K	16.0	8.0	1085	293	3550	135	3250	135
12.00R20	J/18	154/151K	17.5	8.5	1125	315	3750	120	3450	120
12.00R20	L/20	156/153J	17.5	8.5	1125	315	4000	131	3650	131
11R22.5	H/16	148/145L	15.5	8.25	1054	279	3150	123	2900	123
12R22.5	J/18	152/149L	16.0	9.00	1085	300	3550	135	3250	135

Made in China



CR926 / CR926B / CR926D

Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
							Simples		Duplo	
							(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
6.50R16(CR926)	F/12	110/105L	9.5	5.50F	750	185	1060	97	925	97
7.00R16(CR926)	G/14	118/114M	11.0	5.50F	775	200	1320	112	1180	112
7.50R16(CR926)	G/14	122/118L	12.0	6.00G	805	215	1500	112	1320	112
8.25R16(CR926)	G/14	128/126L	14.0	6.50H	855	235	1800	97	1700	97
8.25R16(CR926)	H/16	128/124L	14.0	6.50H	855	235	1800	112	1600	112
7.50R20(CR926)	G/14	130/128L	14.0	6.0	935	215	1900	120	1800	120
8.25R20(CR926)	H/16	139/137K	15.0	6.5	974	236	2430	135	2300	135
9.00R20(CR926)	H/16	144/142K	15.5	7.0	1019	259	2800	130	2650	130
10.00R20(CR926)	H/16	146/143K	16.0	7.5	1054	278	3000	120	2725	120
10.00R20(CR926)	J/18	149/146J	16.0	7.5	1054	278	3250	135	3000	135
11.00R20(CR926)	J/18	152/149K	16.0	8.0	1085	293	3550	135	3250	135
12.00R20(CR926)	J/18	154/151K	17.5	8.5	1125	315	3750	120	3450	120
12.00R20(CR926)	L/20	156/153J	17.5	8.5	1125	315	4000	131	3650	131
12.00R24(CR926)	L/20	160/157K	16.0	8.5	1226	315	4500	131	4125	131
12.00R24(CR926B)	L/20	160/157K	19.0	8.5	1226	315	4500	131	4125	131
325/95R24(CR926B)	M/22	162/160K	19.0	9.00	1228	325	4750	123	4500	123
11R22.5(CR926D)	G/14	144/142M	16.8	8.25	1054	279	2800	105	2650	105
11R22.5(CR926D)	H/16	148/145M	16.8	8.25	1054	279	3150	123	2900	123
11R22.5(CR926D)	J/18	149/146L	16.8	8.25	1054	279	3250	135	3000	135
12R22.5(CR926)	J/18	152/149L	16.0	9.00	1085	300	3550	135	3250	135
13R22.5(CR926)	J/18	156/151K	16.0	9.75	1124	320	4000	128	3450	128
255/70R22.5(CR926D)	H/16	140/137L	14.2	7.50	930	255	2500	120	2300	120
295/80R22.5(CR926D)	H/16	150/147M	16.0	9.00	1044	298	3350	120	3075	120
295/80R22.5(CR926D)	J/18	152/149L	16.0	9.00	1044	298	3550	131	3250	131
315/80R22.5(CR926B)	J/18	154/151M(156/150L)	16.5	9.00	1076	312	3750	120	3450	120
315/80R22.5(CR926B)	L/20	157/154K	16.5	9.00	1076	312	4125	130	3750	130
11R24.5(CR926D)	G/14	146/143L	16.8	8.25	1104	279	3000	105	2725	105
11R24.5(CR926D)	H/16	149/146L	16.8	8.25	1104	279	3250	120	3000	120
12R24.5(CR926D)	J/18	154/151L	17.0	9.00	1147	300	3750	135	3450	135

Made in China Made in Thailand

- 3 sulcos circunferenciais garantem boa estabilidade direcional, desgaste regular e conforto ao dirigir
- Carcaça especialmente projetada com cordonéis de aço e notável qualidade superior confere ao pneu alto índice de recapabilidade.
- O composto especial da banda de rodagem garante menor consumo de combustível e baixa resistência ao rolamento
- Travas de sulcos minimizam a incidência de pedras presas e penetração na carcaça.



● : Recomendado ● : Disponível



- Pneu mais largo e sulcos profundos garantem alto desempenho quilométrico.
- Travas de sulcos impedem a retenção de pedras.
- Raias longitudinais em Zig-Zag proporcionam alto poder de tração em pisos secos e molhados.



● : Recomendado ● : Disponível

EZ573

Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
							Simples		Duplo	
							(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
275/80R22.5	H/16	149/146L	19.0	8.25	1012	276	3250	123	3000	123

Made in China Made in Thailand



- Pneu mais largo e sulcos profundos garantem alto desempenho quilométrico.
- Raias longitudinais em Zig-Zag proporcionam alto poder de tração em pisos secos e molhados.



● : Recomendado ● : Disponível

CM988

Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
							Simples		Duplo	
							(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
7.00R16	G/14	118/114L	14.0	5.50F	785	200	1320	112	1180	112
7.50R16	G/14	122/118L	15.5	6.00G	805	215	1500	112	1320	112
8.25R16	H/16	128/124L	16.0	6.50H	865	235	1800	112	1600	112
8.25R20	H/16	139/137K	15.5	6.5	974	236	2430	135	2300	135
9.00R20	H/16	144/142K	16.0	7.0	1019	259	2800	130	2650	130
10.00R20	H/16	146/143K	15.5	7.5	1054	278	3000	120	2725	120
10.00R20	J/18	149/146J	15.5	7.5	1054	278	3250	135	3000	135
11.00R20	J/18	152/149K	16.0	8.0	1085	293	3550	135	3250	135
12.00R20	J/18	154/151K	17.0	8.5	1125	315	3750	120	3450	120
215/75R17.5	H/16	135/133J	14.0	6.00	767	211	2180	123	2060	123
235/75R17.5	G/14	132/130M	15.0	6.75	797	233	2000	112	1900	112
235/75R17.5	H/16	143/141J	15.0	6.75	797	233	2725	128	2575	128
11R22.5	G/14	144/142L	18.5	8.25	1054	279	2800	105	2650	105
11R22.5	H/16	148/145L	18.5	8.25	1065	279	3150	123	2900	123
12R22.5	J/18	152/149L	18.0	9.00	1085	300	3550	135	3250	135
295/80R22.5	H/16	150/147L	18.5	9.00	1050	298	3350	120	3075	120
295/80R22.5	J/18	152/149L	18.5	9.00	1050	298	3550	131	3250	131
315/80R22.5	J/18	154/151M(156/153L)	18.5	9.00	1082	312	3750	120	3450	120
315/80R22.5	L/20	157/154K	18.5	9.00	1082	312	4125	130	3750	130
315/80R22.5	M/22	164/158K	18.5	9.00	1082	312	5000	138	4250	138
11R24.5	G/14	146/143L	18.5	8.25	1104	279	3000	105	2725	105
11R24.5	H/16	149/146L	18.5	8.25	1104	279	3250	120	3000	120

Made in China Made in Thailand



- Banda de rodagem mais larga e design agressivo com blocos robustos proporcionam tração extra para aplicação mista.
- Carcaça especialmente projetada com cordonéis de aço e notável qualidade superior confere ao pneu alto índice de recapabilidade.
- Composto da banda de rodagem especialmente elaborado para resistir tração/frenagem de alta severidade.
- Costado/Parede lateral altamente robusto minimiza danos provocados com compressão lateral e condições severas de uso.



● : Recomendado
● : Disponível

MD738/MD738A

Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
							Simples		Duplo	
							(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
9.5R17.5(MD738)	G/14	129/127L	16.5	6.75	842	240	1850	109	1750	109
9.5R17.5(MD738)	H/16	143/141J	16.5	6.75	842	240	2725	128	2575	128
9.5R17.5(MD738A)	G/14	129/127L	15.0	6.75	842	240	1850	109	1750	109
9.5R17.5(MD738A)	H/16	143/141J	15.0	6.75	842	240	2725	128	2575	128
215/75R17.5(MD738)	H/16	135/133J	15.0	6.00	767	211	2180	123	2060	123
235/75R17.5(MD738)	G/14	132/130M	16.0	6.75	797	233	2000	112	1900	112
235/75R17.5(MD738)	H/16	143/141J	16.0	6.75	797	233	2725	128	2575	128
11R22.5(MD738)	G/14	144/142L	20.6	8.25	1065	279	2800	105	2650	105
11R22.5(MD738)	H/16	148/145L	20.6	8.25	1065	279	3150	123	2900	123
12R22.5(MD738)	J/18	152/149L	20.6	9.00	1085	300	3550	135	3250	135
275/70R22.5(MD738)	H/16	148/145J	18.0	8.25	964	276	3150	130	2900	130
295/80R22.5(MD738)	H/16	150/147L	20.6	9.00	1050	298	3350	120	3075	120
295/80R22.5(MD738)	J/18	152/149L	20.6	9.00	1050	298	3550	131	3250	131
11R24.5(MD738)	G/14	146/143L	22.6	8.25	1116	279	3000	105	2725	105
11R24.5(MD738)	H/16	149/146L	22.6	8.25	1116	279	3250	120	3000	120

Made in China Made in Thailand



- Banda de rodagem mais larga e design agressivo com blocos robustos proporcionam tração extra para aplicação mista.
- Carcaça especialmente projetada com cordonéis de aço e notável qualidade superior confere ao pneu alto índice de recapabilidade.
- Composto da banda de rodagem especialmente elaborado para resistir tração/frenagem de alta severidade.
- Costado/Parede lateral altamente robusto minimiza danos provocados com compressão lateral e condições severas de uso.



● : Recomendado ● : Disponível

MD777

Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
							Simples		Duplo	
							(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
12R22.5	J/18	152/149L	23.0	9.00	1096	300	3550	135	3250	135
13R22.5	J/18	156/151K	23.0	9.75	1136	320	4000	128	3450	128
295/80R22.5	J/18	152/149K	21.0	9.00	1050	298	3550	131	3250	131
315/80R22.5	J/18	154/151L(156/150K)	23.0	9.00	1082	312	3750	120	3450	120
315/80R22.5	L/20	157/154K	23.0	9.00	1082	312	4125	130	3750	130
315/80R22.5	M/22	164/158K	23.0	9.00	1076	312	5000	138	4250	138

Made in China Made in Thailand



- Banda de rodagem mais larga e design agressivo com blocos robustos proporcionam tração extra para aplicação mista.
- Carcaça especialmente projetada com cordonéis de aço e notável qualidade superior confere ao pneu alto índice de recapabilidade.
- Composto da banda de rodagem especialmente elaborado para resistir tração/frenagem de alta severidade.
- Costado/Parede lateral altamente robusto minimiza danos provocados com compressão lateral e condições severas de uso.



● : Recomendado
● : Disponível

CB981

Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
							Simples		Duplo	
							(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
6.50R16	G/14	110/105J	10.0	5.50F	750	185	1060	97	925	97
7.00R16	H/16	118/114J	14.0	5.50F	785	200	1320	112	1180	112
7.50R16	G/14	122/118L	16.0	6.00G	815	215	1500	112	1320	112
8.25R16	G/14	128/126L	16.5	6.50H	865	235	1800	97	1700	97
8.25R16	H/16	128/124L	16.5	6.50H	865	235	1800	112	1600	112
8.25R20	H/16	139/137K	17.0	6.5	974	236	2430	135	2300	135
9.00R20	H/16	144/142K	18.0	7.0	1019	259	2800	130	2650	130
10.00R20	H/16	146/143K	19.5	7.5	1054	278	3000	120	2725	120
10.00R20	J/18	149/146J	19.5	7.5	1054	278	3250	135	3000	135
11.00R20	J/18	152/149J	20.5	8.0	1085	293	3550	135	3250	135
12.00R20	J/18	154/151K	20.5	8.5	1125	315	3750	120	3450	120
11R22.5	G/14	144/142L	19.6	8.25	1065	279	2800	105	2650	105
11R22.5	H/16	148/145L	19.6	8.25	1065	279	3150	123	2900	123

Made in China Made in Thailand



- Banda de rodagem mais larga e design agressivo com blocos robustos proporcionam tração extra para aplicação mista.
- Carcaça especialmente projetada com cordonéis de aço e notável qualidade superior confere ao pneu alto índice de recapabilidade.
- Composto da banda de rodagem especialmente elaborado para resistir tração/frenagem de alta severidade.
- Costado/Parede lateral altamente robusto minimiza danos provocados com compressão lateral e condições severas de uso.



● : Recomendado

CB919

Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
							Simples		Duplo	
							(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
10.00R20	H/16	146/143F	23.5	7.5	1065	278	3000	120	2725	120
10.00R20	J/18	149/146F	23.5	7.5	1065	278	3250	135	3000	135
11.00R20	J/18	152/149F	25.5	8.0	1096	293	3550	135	3250	135
12.00R20	J/18	154/151F	25.5	8.5	1136	315	3750	120	3450	120
12.00R20	M/22	158/155C	25.5	8.5	1136	315	4250	141	3875	141
12.00R24	L/20	160/157C	32.0	8.5	1238	315	4500	131	4125	131
11R22.5	G/14	144/142G	23.0	8.25	1065	279	2800	105	2650	105
11R22.5	H/16	148/145J	23.0	8.25	1065	279	3150	123	2900	123
12R22.5	J/18	152/149F	23.5	9.00	1096	300	3550	135	3250	135
13R22.5	J/18	156/151F	24.0	9.75	1136	320	4000	128	3450	128
295/80R22.5	H/16	150/147K	21.0	9.00	1050	298	3350	120	3075	120
295/80R22.5	J/18	152/149J	21.0	9.00	1050	298	3550	131	3250	131

Made in China Made in Thailand



- Banda de rodagem mais larga e design agressivo com blocos robustos proporcionam tração extra para aplicação mista.
- Carcaça especialmente projetada com cordonéis de aço e notável qualidade superior confere ao pneu alto índice de recapabilidade.
- Composto da banda de rodagem especialmente elaborado para resistir tração/frenagem de alta severidade.
- Costado/Parede lateral altamente robusto minimiza danos provocados com compressão lateral e condições severas de uso.



● : Recomendado
● : Disponível

CB972/CB972E

Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
							Simples		Duplo	
							(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
8.25R16(CB972)	H/16	128/124J	18.0	6.50H	865	225	1800	112	1600	112
9.00R20(CB972)	H/16	144/142F	22.0	7.0	1019	259	2800	130	2650	130
10.00R20(CB972)	H/16	146/143F	24.0	7.5	1065	278	3000	120	2725	120
10.00R20(CB972)	J/18	149/146F	24.0	7.5	1065	278	3250	135	3000	135
11.00R20(CB972)	J/18	152/149F	24.5	8.0	1096	293	3550	135	3250	135
12.00R20(CB972)	J/18	154/151F	25.5	8.5	1136	315	3750	120	3450	120
12.00R24(CB972)	L/20	160/157C	25.0	8.5	1226	315	4500	131	4125	131
12.00R24(CB972E)	L/20	160/157C	32.0	8.5	1238	315	4500	131	4125	131
325/95R24(CB972E)	M/22	162/160D	32.0	9.00	1228	325	4750	123	4500	123
11R22.5(CB972)	G/14	144/142G	23.0	8.25	1065	279	2800	105	2650	105
11R22.5(CB972)	H/16	148/145J	23.0	8.25	1065	279	3150	123	2900	123
12R22.5(CB972)	J/18	152/149F	24.5	9.00	1096	300	3550	135	3250	135
275/70R22.5(CB972)	H/16	148/145J	20.0	8.25	964	276	3150	130	2900	130
295/80R22.5(CB972)	H/16	150/147K	21.0	9.00	1050	298	3350	120	3075	120
295/80R22.5(CB972)	J/18	152/149J	21.0	9.00	1050	298	3550	131	3250	131
11R24.5(CB972)	G/14	146/143F	23.0	8.25	1116	279	3000	105	2725	105
11R24.5(CB972)	H/16	149/146F	23.0	8.25	1116	279	3250	120	3000	120

Made in China Made in Thailand

SERVIÇO URBANO

Pneu para aplicação em caminhões/ônibus urbanos

Alta resistência ao calor na região do talão do pneu

Composto especial de alto desempenho quilométrico e índice de racapabilidade superior

SERVIÇO URBANO

EIXO DIRECIONAL / LIVRE



CR906 / II



- Design de banda de rodagem mais larga e com 4 raias proporcionam maior quilometragem e menor custo por quilometro rodado.
- Carcaça especialmente projetada com cordonéis de aço e notável qualidade superior confere ao pneu alto índice de recapabilidade.
- Cintas estabilizadoras mais largas proporcionam estabilidade da banda de rodagem e contribuem com a diminuição do desgaste irregular na região do ombro.
- Costado/Parede lateral altamente robusto minimiza danos provocados com compressão lateral e condições severas de uso.
- O composto especial da banda de rodagem específico para serviço urbano, garante maior resistência ao aquecimento, menor consumo de combustível e baixa resistência ao rolamento.



● : Recomendado

CR906/CR906II

Medida	LR / PR	Índice de Carga	Profundidade do Sulco (mm)	Roda Padrão	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Nominal Seção (mm)	Capacidade de carga máxima			
							Simples		Duplo	
							(kg)	(psi)	(kg)	(psi)
11R22.5(CR906II)	H/16	144/142J	20.0	8.25	1065	279	2800	105	2650	105
11R22.5(CR906II)	J/18	148/145J	20.0	8.25	1065	279	3150	123	2900	123
255/70R22.5(CR906)	H/16	140/137J	17.5	7.50	936	255	2500	120	2300	120
275/70R22.5(CR906II)	H/16	148/145J(152/148F)	20.0	8.25	964	276	3150	130	2900	130
275/80R22.5(CR906)	H/16	149/146J	19.0	8.25	1012	276	3250	123	3000	123
295/80R22.5(CR906)	H/16	150/147M	19.0	9.00	1050	298	3350	120	3075	120
295/80R22.5(CR906)	J/18	152/149L	19.0	9.00	1050	298	3550	131	3250	131

Made in China Made in Thailand