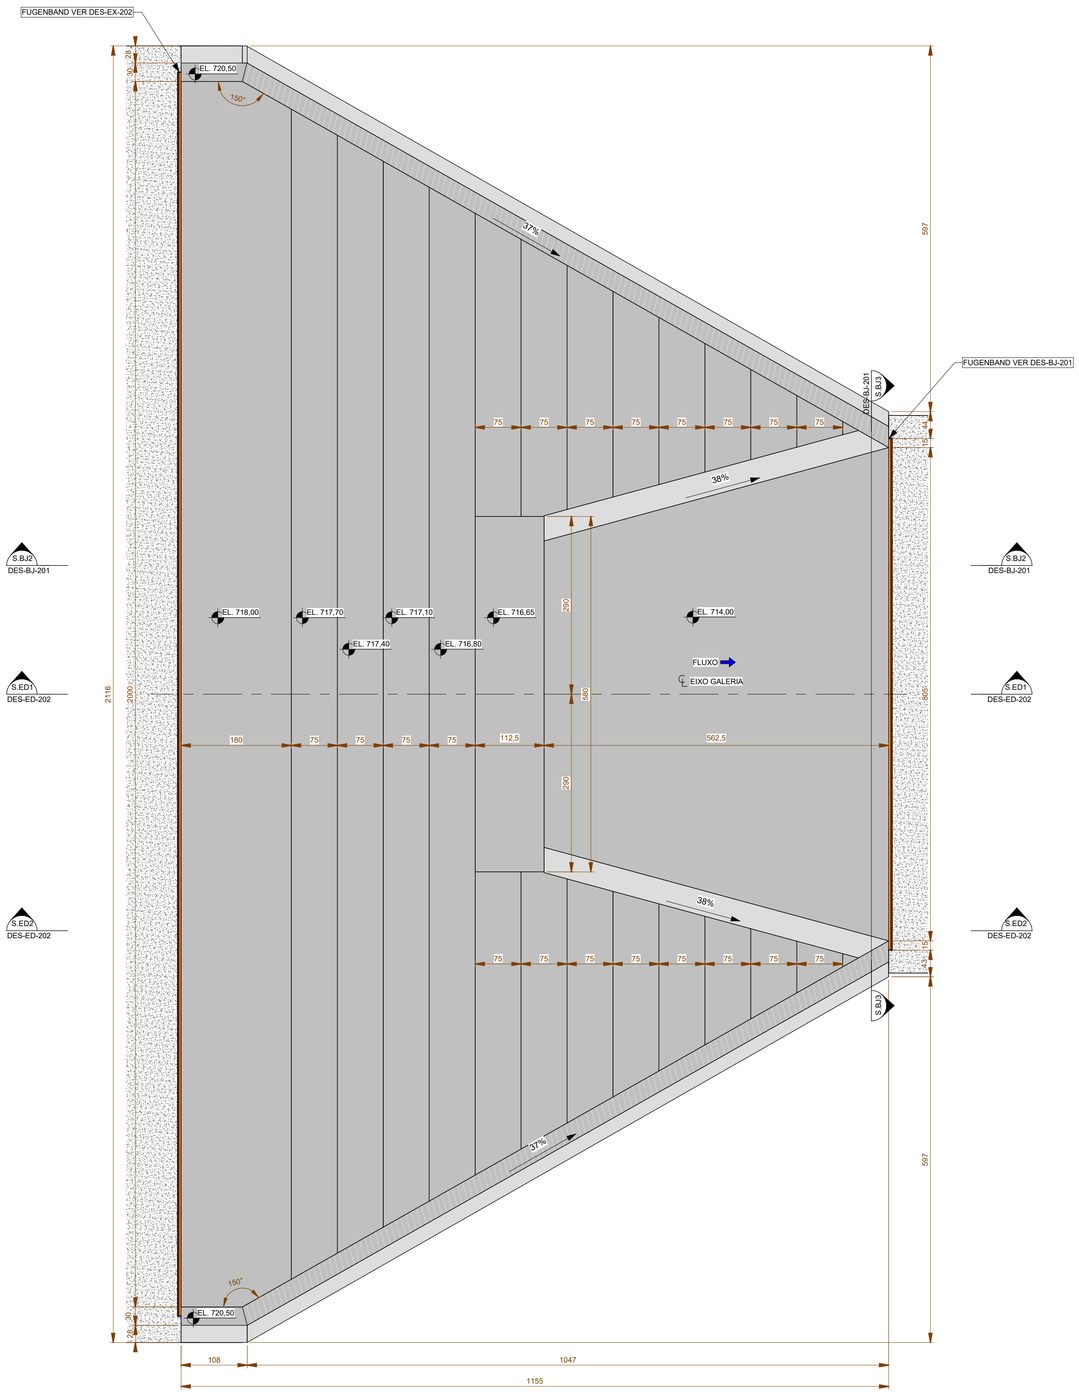

PLANTA - EL.720,50

ESC.: 1 : 50

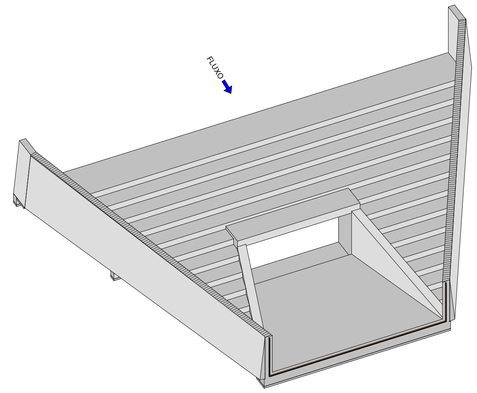

ISOMÉTRICO - ESCADA DISSIPADORA

ESC.: S/ESCALA

QUANTITATIVO DE MATERIAIS

DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)
Concreto E-1	220,16	-
Concreto E-1	-	108,29
Concreto S-1	-	69,77

NOTAS DE PROJETO:

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETRO E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
2. O CONCRETO SÓ PODERÁ SER LANÇADO APÓS A FIXAÇÃO DAS ESPERAS, ANCORAGENS, TUBULAÇÕES E TODOS OS DEMAIS EMBUTIDOS PRESENTES NA ESTRUTURA;
3. PREVER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONTATO ENTRE CONCRETAGENS;
4. PARA LOCAÇÃO DA ESTRUTURA VER DES-GER-101;
5. EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O PROJETISTA.

LEGENDAS:

PROPRIEDADES DO CONCRETO:

- E-1 — CONCRETO ESTRUTURAL - fck = 25MPa / Ex28,0 GPa - slump 9,0 ± 1,0 cm;
- S-1 — CONCRETO SIMPLES ENCHIMENTO - fck = 15MPa - slump 9,0 ± 1,0 cm;

ACABAMENTO DE FÔRMAS:

- F-0 — CONTRA ROCHA;
- F-1 — ÁSPERO;
- F-2 — LISO;
- F-3 — MUITO LISO;
- F-4 — REGUADO;

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELAB.	VERIF.	APROV.
R0B	03/09/2025	REVISADO NOTAS DE PROJETO	JVT	EFK	AZN
R0A	07/05/2025	EMISSÃO INICIAL	MHS	EFK	AZN

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL
CORONEL VIVIDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ALVARO ZIMMER NETO - CREA-PR 89.434/D

PROJETISTA:
FLUZ ENGENHARIA

FINALIDADE:
PROJETO BÁSICO

PROJETO:
BARRAGEM CONTENÇÃO DE ENCHENTES

REFERÊNCIA:
ESCADA DISSIPADORA
FÔRMAS
PLANTA

ESCALA:	COORDENADOR TÉCNICO:	DOCUMENTO:	FOLHA:
1 : 50	EDUARDO F. KOSLOWSKI - CREA-PR 88.315/D	PB-BCE-CVV-DES-ED-201	1 de 2