

DETALHE 01 - POSTE DE ILUMINAÇÃO SEM ATERRAMENTO

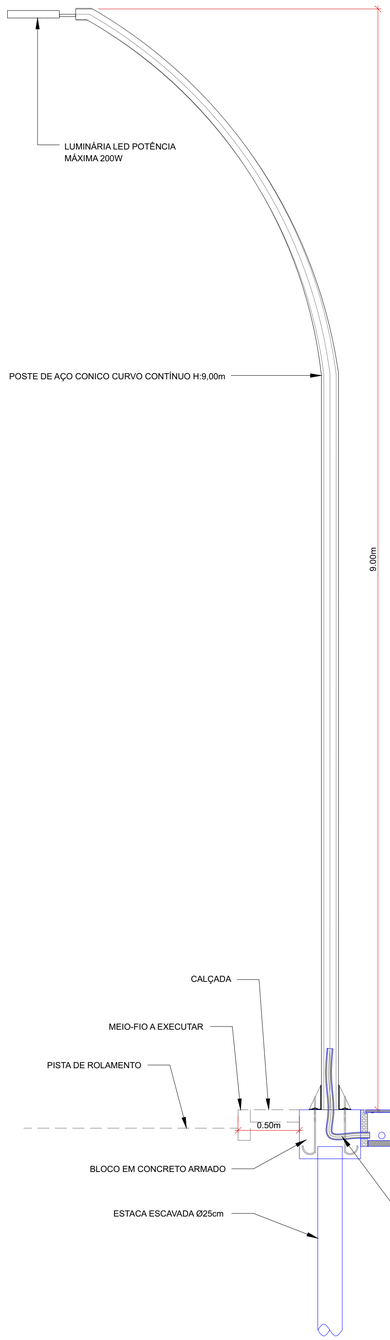


DETALHE - BLOCO

50X50X40
1xR25

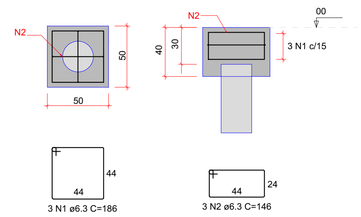


DETALHE - ESTACA


R25

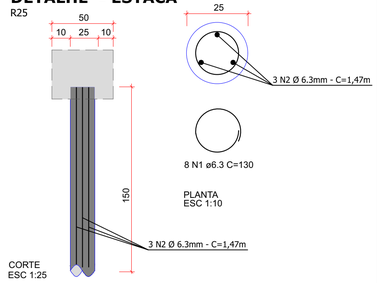


DETALHE - CHUMBADOR

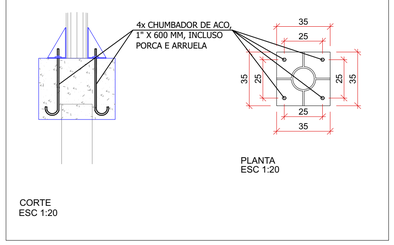


DETALHE - ELETRODUTO

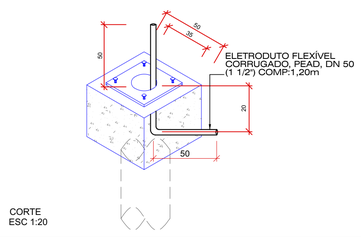

DETALHE - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 30X30X30



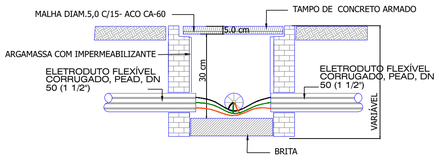

CONSTITUINTES:
- Fundo com brita
- Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços
- Tampa de concreto armado pré-moldado

EXECUÇÃO
- Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de fundo.
- Tampa: concreto traço 1:3:4, cimento, areia e brita, armado com malha de 15 cm x 15 cm, DN 5,0 mm, aço CA-60. Forma de bordas: sarrafos de pinho.
- Assentamento dos tijolos: argamassa traco 1:4, cal hidratada e areia,com adição de 100 kg de cimento por m³ de argamassa.
- Revestimento da alvenaria: argamassa traço 1:3, cimento e areia, com adição de hidrófugo a 3% do peso do cimento.

QUANTITATIVO - PONTE DE ILUMINÇÃO SEM ATERRAMENTO

ITEM	QUANTIDADE POR POSTE	QUANTIDADE TOTAL (226 POSTES)	UNIDADE
POSTE DE AÇO H=9M			
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M	001	22	UND
LUMINÁRIA LED POTÊNCIA MÁXIMA 200W	001	22	UND
FUNDAÇÕES			
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO	0,10	2,20	M3
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACA Ø6.3MM	3,63	79,86	KG
ESTACA ESCAVADA Ø25CM	1,50	33,00	M
ARMAÇÃO DE BLOCO AÇO CA-50 Ø6.3MM	2,44	53,68	KG
CONCRETAGEM DE BLOCO FCK 30MPA	0,10	2,20	M3
CAIXA DE PASSAGEM			
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,30	001	22	UND
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2")	1,20	26,40	M

APROVAÇÕES:

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
GESTÃO 2021 - 2024

Divisão de Estudos e Projetos
Praça Ângelo Mezzomo, s/nº
Coronel Vivida - Paraná
(46)3232-8300

Empreendimento:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA/PR.
01 - RUA PERIMETRAL

Prefeito Municipal **ANDERSON MANIQUE BARRETO** PREFEITO	Conteúdo da prancha: -DETALHE DE ILUMINAÇÃO DA MARGINAL ESQUERDA - ENTRE ESTACAS 102 À 145.	Data: 18/09/2025 Escala: Indicada
Responsável Técnico **DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON** ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-181913/D	Área de Intervenção:: 27.375,31m² ART DE PROJETO: 1720255694621 Desenho: **Douglas Strapazzon**	Prancha: **20** |32