GRUPO SHM



KROPEÇAS

KROPNEUS

CABOVERDE

ARMAZÉM360

INMETRO

www.kropneus.com.br
Estr. da Batalha, 2305 - Jardim Jordão
Jaboatão dos Guararapes – PE | 54315-010 | Brasil



2022-2023
CATALOG
www.casumina.com

CASUMINA
your true companion

Euromina







www.casumina.com
Southern Rubber Industry Joint Stock Company Casumina no. 7, Uyen Ward Tan Uyen Town Binh Province - Vietnam

Fundada no Vietnã em 1973, a **SOURTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY,** se tornou o principal fabricante de pneus do sudoeste asiático e sua marca principal, a **CASUMINA** continua em plena evolução pelo mundo.

Na globalização dos anos 90, a Casumina se uniu estratégicamente com a **MITSUBISHI** e **YOKOHAMA** desenvolvendo os padrões para melhoria nos processos produtivos e de qualidade, o que permitiu a expansão das exportações da marca para todo território Europeu.

Ao abrir capital na bolsa em 2009, a CASUMINA investiu em uma nova planta aumentando a capacidade anual para 500 mil pneus TBR e em 2014 atingiu a capacidade de 1 milhão de pneus.

Atualmente a empresa está posicionada entre os 50 maiores fabricantes em faturamento do mundo e são donos das marcas CASUMINA e EUROMINA, além de produzirem várias marcas próprias para terceiros.

Em 2018 a **CABO VERDE**, pertencente ao grupo SHM, certificou a marca CASUMINA no Inmetro e também lançou sua própria marca **MERIDIONAL** no Brasil, construídos na mesma planta (TBR) no Vietnã, com a mesmo padrão, conceito e tecnologia.











5 PLANTAS NO VIETNAM
E ESCRITÓRIO CENTRAL





HONRA À CASUMINA FOI DESTAQUE DE OURO EM NOITE DE PREMIAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DO VIETNAM.

08:01:30 | 22 de janeiro de 2021



Na noite de 21 de janeiro aconteceu a cerimônia para entregar o Prêmio Marca de Ouro, realizado na Cidade de Ho Chi Minh no GEM Center (Distrito 1).

O prêmio "Marca de Ouro" é organizado pelo Comitê Popular e atribuído ao Departamento de Indústria e Comércio para coordenar com o Saigon Economic Times sua implementação direta a partir de 2021. Decisão nº 238/QD-UBND que reconhece a Marca Ouro 2020 para produtos; grupo de produtos, bens e serviços de 30 empresas.

O Conselho de Seleção do Prêmio é composto por 9 consultores renomados, construtores e desenvolvedores de marcas e representantes do Departamento de Indústria e Comércio, do Saigon Economic Times e da Associação Empresarial do Vietnam. Das 64 indústrias participantes, 9 industrias foram indicadas para concorrer a MARCA OURO em uma competição acirrada onde a CASUMINA levou o prêmio maior.



CRITÉRIOS

1. Transparência e cumprimento da lei;
2. Eficiência operacional;
3. Ética empresarial;
4. Atividades sociais;
5. Pessoal e política de pessoal;
6. Pesquisa e desenvolvimento (P&D), inovação;
7. Visão de transferência geracional;
8. Promoção e desenvolvimento de marca;
9. Sistema de gestão e cobertura da marca;
10. Qualidade e segurança.




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHỨNG NHẬN
CERTIFICATE
THƯƠNG HIỆU VÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020
HO CHI MINH CITY BRAND AWARD
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM (CASUMINA)
Nhóm ngành: CAO SU - NHỰA
NGUYỄN THÀNH PHONG


TÜVRheinland®
Precisely Right.
Certificado de Conformidade


THƯ CẢM ƠN
BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN CẦN GIỜ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP
CAO SU MIỀN NAM
(CASUMINA)


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
CASUMINA


LỄ KỶ NIỆM
45 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
(19/04/1976 - 19/04/2021)
CASUMINA


CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM
LỄ CÔNG BỐ SẢN PHẨM ĐẠT THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM NĂM 2022
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
SẢN PHẨM ĐẠT THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM 2022
SĂM LỐP XE CASUMINA


40
BẠN ĐƯỜNG TIN CẬY


RADIAL
CASUMINA


Euromina


ADVENZA
ADVENZA



CAPACIDADE PRODUTIVA

	TIRE	TUBE
Bicycle	4.000.000 PCS/year	7.000.000 PCS/year
Motorcycle	6.000.000 PCS/year	25.000.000 PCS/year
Truck (bias)	1.000.000 PCS/year	1.000.000 PCS/year
Truck (radial)	1.000.000 PCS/year	



Euromina Meridional



GREENSTONE - GS



A linha GS é composta por uma gama de pneus indicados para veículos que trafegam em pistas pavimentas de longas distâncias ou nos trechos regionais de todo território brasileiro.

As carcaças dos pneus TBR **CASUMINA GS** são reforçadas com 4 cintas de aço e compostos especiais mais flexível na borracha que garantem excelente estabilidade do pacote de cintas, evitam o desgaste irregular da banda de rodagem, tornando a carcaça mais resistente, com maior capacidade de carga e maior longevidade.

O design moderno da banda de rodagem com ombros largos e ranhuras especiais para drenagem de água e autolimpeza, contribuem para uma melhor dirigibilidade e alto poder de frenagem e tração.

Toda tecnologia aplicada ao pneu, aliada ao sistema produtivo mais premiado da Asia, garantem uma economia de combustível significante, além de muito conforto e principalmente segurança.

CASUMINA GREENSTONE TBR

GS625







Maior Quilometragem em Eixos Direcionais e Livres (LISO)

Banda de rodagem com design moderno e ranhuras projetadas para melhor escoamento de água e melhor dissipação de calor.

Ombros mais largos para melhor *footprint* e desgaste uniforme, melhor dirigibilidade e economia de combustível.

Carcaça com 4 cintas de aço que mantém a integridade da carcaça, maior proteção contra impactos ou perfurações, além de melhor distribuição de carga e estabilidade.

Compostos especiais de borracha mais resistente à abrasão e temperatura, promovendo maior segurança e longevidade da carcaça.

Medida	PR	Indices		Pressão Pneus		Carga máx.		Vel Máxima	Largura	Diâmetro Tot	Prof Piso	Peso	Largura Aro
		Carga	Veloc	kgf/cm2	PSI	Único/Kg	Duplo/Kg	Km/h	Milímetros	Milímetros	Milímetros	Kg	Polegadas
275/80R22.5	16	149/146	M	8,50	120	3250	3000	130	278,7	1010	14,35	54	8,25

 Transporte interurbano de passageiros

 Transporte de eletrodomésticos

 Carga em geral (rodoviário)

 Transporte de líquidos

 Transporte de Grãos / Colheitas

 Transportadora de veículos

 Transporte de contêineres

 Carga Seca (regional)

CASUMINA GREENSTONE TBR

GS611





Maior Quilometragem em Eixos Direcionais e Livres (LISO)

Banda de rodagem com design moderno e ranhuras projetadas para melhor escoamento de água e melhor dissipação de calor.

Ombros mais largos para melhor *footprint* e desgaste uniforme, melhor dirigibilidade e economia de combustível.

Carcaça com 4 cintas de aço que mantém a integridade da carcaça, maior proteção contra impactos ou perfurações, além de melhor distribuição de carga e estabilidade.

Compostos especiais de borracha mais resistente à abrasão e temperatura, promovendo maior segurança e longevidade da carcaça.

Medida	PR	Indices		Pressão Pneus		Carga máx.		Vel Máxima	Largura	Diâmetro Tot	Prof Piso	Peso	Largura Aro
		Carga	Veloc	kgf/cm2	PSI	Único/Kg	Duplo/Kg	Km/h	Milímetros	Milímetros	Milímetros	Kg	Polegadas
295/80R22.5	18	154/149	M	8,50	120	3750	3250	120	301	1048	16	57,9	9,00

Transporte interurbano de passageiros

Transporte de eletrodomésticos

Transporte de Grãos / Colheitas

Transportadora de veículos

Carga em geral (rodoviário)


Transporte de líquidos

Transporte de contêineres

Carga Seca (regional)

CASUMINA Meridional TBR

BRAVUS

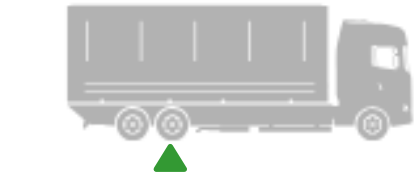



Maior TRAÇÃO em rodovias pavimentadas (BORRACHUDO)

Desenho em blocos transversais e dupla raia no centro, promovem excelente tração e menor nível de ruído em pistas secas ou molhadas.

Banda de rodagem EXTRA LARGA com sulcos profundos, garantem uma maior quilometragem com mais aderência ao solo, ótima tração e capacidade de frenagem.

As travas especialmente projetadas entre os blocos dos ombros, oferecem menor movimentação dos blocos aumentando o poder de tração e desgaste uniforme.

Construção com 4 cintas de aço que proporcionam maior estabilidade e durabilidade da carcaça com ótimo índice de recapabilidade e longevidade do pneu.

Medida	PR	Indices		Pressão Pneus		Carga máx.		Vel Máxima	Largura	Diâmetro Tot	Prof Piso	Peso	Largura Aro
		Carga	Veloc	KPa	PSI	Único/Kg	Duplo/Kg	Km/h	Milímetros	Milímetros	Milímetros	Kg	Polegadas
295/80R22.5	18	154/149	M	850	123	3550	3150	130	298	1040	22	66,3	9,00
275/80522.5	16	149/146	M	830	120	3000	2725	130	273	1012	19	58,0	8,25

Transporte interurbano de passageiros

Transporte de eletrodomésticos

Transporte de Grãos / Colheitas

Transportadora de veículos

Carga em geral (rodoviário)

Transporte de líquidos

Transporte de contêineres

Carga Seca (regional)

BLUESTONE - BS




Dirigir em terrenos **MISTOS** (asfalto e terra), tortuosos, aclives e declives, em usinas e canaviais, ou trechos com pedras e britas, em canteiros de obras e aterros, exige muito mais potência dos motores e da mesma forma, devem trabalhar em harmonia com um conjunto de pneus suportem a mesma aplicação severa.

O design moderno da banda de rodagem da **LINHA CASUMINA BLUESTONE** possui blocos e ranhuras especiais que garantem a autolimpeza, maior dissipação de calor, melhor dirigibilidade com ótima capacidade de tração e frenagem, tanto no seco quanto no molhado.

Os costados extremamente resistentes a cortes e perfurações, aliados a uma carcaça reforçada com quatro cintas de aço e uma de poliamida, a **LINHA BS** é a principal aliada para garantir a PRODUTIVIDADE dessas operações mais severas, promovendo menor tempo de manutenção e horas paradas dos caminhões.

CASUMINA BLUESTONE TBR

BS661







Maior desempenho em pisos MISTOS e irregulares

Especial para veículos que trafegam em serviço misto e que mesclam vias pavimentadas com vias de terra, como fazendas, usinas de cana, construções ou coleta de resíduos.

Banda de rodagem com blocos em C, extra resistente com dupla camada de compostos reforçados boa aderência em diferentes tipos de pisos.

Carcaça com quatro cintas de aço, sendo a última construída com materiais mais resistentes de forma a proporcionar maior elasticidade e maior aderência ao composto de borracha.

Construção robusta e mais resistente a perfurações ou impactos, minimizando o tempo de veículo parado e promovendo maior índice de recapabilidade da carcaça.

Medida	PR	Indices		Pressão Pneus		Carga máx.		Vel Máxima	Largura	Diâmetro	Prof Piso	Peso	Largura Aro
		Carga	Veloc	kgf/cm2	PSI	Único/Kg	Duplo/Kg	Km/h	Milímetros	Milímetros	Milímetros	Kg	Polegadas
275/80R22.5	16	149/146	K	9,49	135	3250	3000	110	278	1054	17	61	7,50


Suporte Agrícola

Pedreiras / Minas / Áreas de Construção

Coleta de resíduos

CASUMINA Meridional TBR

TERRENOS







Maior desempenho em pisos MISTOS e irregulares

Especial para veículos que trafegam em serviço misto e que mesclam vias pavimentadas com vias de terra, como fazendas, usinas de cana, construções ou coleta de resíduos.

Banda de rodagem com blocos em C, extra resistente com dupla camada de compostos reforçados boa aderência em diferentes tipos de pisos.

Carcaça com quatro cintas de aço, sendo a última construída com materiais mais resistentes de forma a proporcionar maior elasticidade e maior aderência ao composto de borracha.

Construção robusta e mais resistente a perfurações ou impactos, minimizando o tempo de veículo parado e promovendo maior índice de recapabilidade da carcaça.

Medida	PR	Indices		Pressão Pneus		Carga máx.		Vel Máxima	Largura	Diâmetro Tot	Prof Piso	Peso	Largura Aro
		Carga	Veloc	kPa	PSI	Único/Kg	Duplo/Kg	Km/h	Milímetros	Milímetros	Milímetros	Kg	Polegadas
295/80R22.5	16	154/149	M	850	123	3550	3150	130	292	1034	17	61	9,00

Suporte Agrícola

Pedreiras / Minas / Áreas de Construção

Coleta de resíduos

CASUMINA Meridional PCR



CASUMINA PCR INMETRO

Após o sucesso no mercado americano, foi projetada sua nova versão para o Brasil em conjunto com a CABO VERDE, a linha de pneus PCR **CASUMINA MERIDIONAL** é resultado do emprego da mais alta tecnologia no processo produtivo com compostos especiais para oferecer segurança, conforto e economia de combustível.

Tudo isso com design moderno, costado resistente e baixo nível de ruído ao rodar devido sua banda de rodagem projetada para oferecer maior estabilidade, frenagem e excelente dirigibilidade.

É adequado para veículos de passeio em geral, atualmente, equipando carros da Toyota e Ford no mercado Americano entre tantos outros.

CASUMINA Meridional PCR

AV567



Maior desempenho, conforto e segurança

Desenho de banda de rodagem projetado para vias pavimentadas, com 3 sulcos e canaletas para melhor drenagem de água, maior dissipação do calor com baixo nível de ruído e economia de combustível.

Carcaça construída com aço especial para maior resistência a impactos, maior capacidade de carga e segurança, além dos costados com composto especial para garantir maior flexibilidade, conforto na condução e muita segurança.

Adequado para utilização em qualquer veículo de passeio obedecendo as recomendações da montadora de medida e pressão.

Medida / Modelo	Indices		Pressão Pneus		Vel Máxima	Largura	Diâmetro	Prof Sulco	Peso
	Carga	Veloc	kgf/cm2	PSI	Km/h	Milímetros	Milímetros	Milímetros	Kg
175/70R13	82	T	2,95	42	190	173,0	569	6,5	6,35
175/65R14	82	T	2,95	42	190	181,5	590	6,5	6,76
175/70R14	88	T	2,53	36	190	179,0	594	6,5	6,86
185/65R14	86	T	2,95	42	190	179,0	576	6,5	7,22
185/70R14	88	T	2,95	42	190	189,0	607	6,5	7,42